

77100-S77-A1000

2018/2/12

‘17- CBR1000RR(SC77) レーシングシート

TSRレーシングシートはFRP製シートベースにスポンジラバーを装着しレーサーのシートと同様に滑りにくい仕様となっております。サーキット走行においてマシンのコントロール性を向上する目的で製作致しました。

ご使用上の注意事項

□取り付け作業は車体の安定する場所にて行い、作業中の転倒等には充分注意して作業を行って下さい。

□シートラバーは消耗品です。使用経過に対して消耗いたしますので必要に応じて交換して下さい。(ラバー単品販売有り)

1. レーシングシートの取り付け

純正シートを取り外します。純正裏側に装着されているクッションラバー(4箇所)を取外してレーシングシートへ取付けて下さい。

レーシングシートを車体に装着して付属のスペシャルボルトで固定して下さい。


シートベース後部のつめ部はガイドの役目の為、強い外力によっては本体より外れてしまう恐れがありますので脱着作業時には注意して下さい。

取り付けた状態で、タンクシェルターと約10mmの隙間が生じます。これは、タンクシェルターとの干渉を防止するためです。



NO	品名	QTY	単価(税抜)	備考
1	レーシングシート	1		本体のみ販売不可
2	スペシャルボルト 77210-S77-A1000	2	1,000.	
3	77220-S77-A1000 シートラバー T=10mm 網目	(1)	¥6,500.	補修用/別売

※ 部品の価格、仕様は製品改良の為、予告無く変更する事が御座いますので予めご了承下さい。

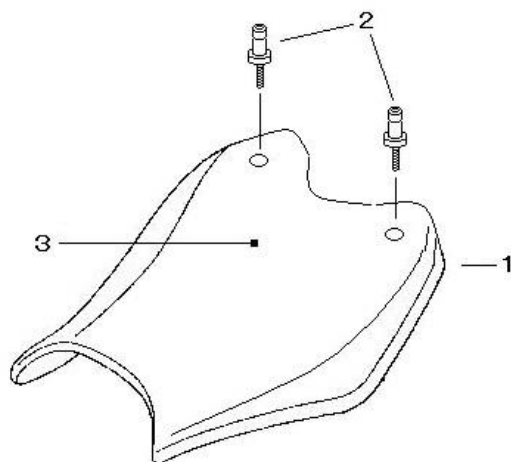

※補修用ラバーについて

長期使用に伴う、シートラバーの消耗に対して、シートラバーの単品販売がございます。シートラバーは粘着テープと接着剤によりシートベースに貼付けしておりますので交換の際は古いラバーをスクレッパー等で剥がして下さい。また、補修用シートラバーはシートベースより大きめのサイズにカットしてありますので、貼付け後にカッターナイフ等で外周をトリミングしディスクグラインダー、サンドペーパー等で角の部分の形状を適度に整形して下さい。