



VIA H250467 - 1/3



JAPAN VEHICLE INSPECTION ASSOCIATION

平成22年10月 8日

自動車排出ガス試験結果証明書

一般社団法人 全国二輪車用品連合会 展受
(ホンダ・ワールド 株式会社)

財団法人 日本車両検査協会
大阪検査所



自動車車名・型式 ホンダ ・ EBL-SC65

自動車車台番号 (又はシリアル番号) SC65-1001390

標記自動車について実施した自動車排出ガス試験の結果は別添のとおりです。



ガソリン二輪車モード(コールド)排出ガス試験結果成績表

試験年月日 H22.10.7 天候 晴 試験機関 (財)日本車両検査協会 大阪検査所 ㊞

◎自動車諸元

試験車両の種別	小型二輪自動車	原動機型式	SC65E	最高出力	88/7500	PS/rpm	
車名	ホンダ 型式 EBL-SC65	サイクル	4	気筒	4	総排気量	1.140 L
車台番号	SC65-1001390	用途	乗用	変速機	足動	前進	5 段
走行キロ数	1131 km	減速比	2.166				
車両重量	240 kg	使用燃料	無鉛ガソリン	密度	-- g/cm ³ (温度--℃)		
試験自動車重量	295 kg	駆動車輪タイヤ空気圧(標準)	290 kPa				
等価慣性重量(設定値)	280 kg	駆動車輪タイヤ空気圧(実測)	290 kPa				

◎試験装置

シャシダイナモメータ(DC/DY)	(株)バンザイ	BCD-530EI
送風機	(株)バンザイ	CF-75×55
排出ガス分析計	アイドリング測定用 堀場製作所 MEXA-7400	二輪車モード測定用 堀場製作所 MEXA-7400
CVS装置(CFV)	堀場製作所 CVS-7100	(採取量 6.0 m ³ /min)

◎二輪車保管記録

保管時間	22 時間 (入室 6 日 16 時 00 分 ~ 退出 7 日 14 時 20 分)
保管室内温度	最高 24 °C ~ 最低 22 °C
二輪車モード測定前(退出後)温度	冷却水温度 --- °C 潤滑油温度 24 °C

◎試験成績

○二輪車モード測定

運転開始時刻	14 時 30 分	運転終了時刻	14 時 50 分	希釈率(DF)	23.572
試験室内乾球温度	運転開始前 24.2 °C ~ 終了後 22.6 °C	モード走行距離	6.028 km		
湿球温度	運転開始前 18.4 °C ~ 終了後 18.0 °C	湿度補正係数(KH)	1.002		
相対湿度	60 %	希釈排出ガス量(Vmix)	20322 L/km		
大気圧	102.1 kPa	排気管開口部静圧差	--- kPa(50km/h)		
シャシダイナモメーター設定負荷	1.19 kW	50km/h時			

成分	希釈排出ガス濃度 A	希釈空気濃度 B	正味濃度 A-[B×(1-1/DF)]	排出量
CO (NDIR)	84.03 ppm	1.53 ppm	82.56 ppm	1.96 g/km
HC (FID)	23.00 ppmC	3.86 ppmC	19.31 ppmC	0.226 g/km
NO _x (CLD)	2.61 ppm	0.05 ppm	2.57 ppm	0.100 g/km
CO ₂ (NDIR)	0.558 %	0.042 %	0.517 %	192.3 g/km

○アイドリング測定

スパークプラグ座温度 --- °C 冷却水温度 --- °C 潤滑油温度 101 °C

原動機回転速度	吸気マニホールド内圧力	測定濃度値(NDIR)			測定濃度補正值		変速ギヤ位置
		CO	HC	CO ₂	CO	HC	
1100 min ⁻¹	----- -kPa	0.1 %	16 ppm	13.5 %	0.1 %	17 ppm	N

◎排出ガス対策装置

一酸化炭素等 発散防止装置	種類 (個数)	三元触媒 ()	酸化触媒 (2)	E G R ()	エアポンプ ()	リートバルブ (2)	O ₂ センサー (1)
	製作者名	-----	KJ ENVIRONMETAL	-----	-----	-----	メーカー純正

◎備考 排出ガス対策装置は、KJ ENVIRONMETAL製「JMCA0580012×2」を装着し試験を行った。

(依頼者の申請による)

試験車両の写真

車名・型式

ホンダ・EBL-SC65



- ① : センサー類
- ② : 触媒
- ③ : DPF
- ④ : EGR
- ⑤ : 二次空気
- ⑥ : その他

◎備考

(注) 本書(正本)の写しを作成する場合であって、当該写しが正本と相違ないことを証明する必要があるときには、写しにおける本欄に本書(正本)を所用している者が記名及び押印するとともに車台番号を記載して下さい。

この写しは、正本と相違ないことを証明する。

氏名又は名称

印

車台番号

(※)

(※不明な場合には、必要とする自動車が決まった時点で記載する。)



排出ガス対策装置装着状態確認書

自動車車名・型式 ホンダ・EBL-SC65


排ガス試験成績書番号 H250467

触媒装置メーカー名 KJ ENVIRONMETAL


触媒装置名称 JMCA 0580012

マフラーJMCA認定番号

触媒装置装着位置確認図

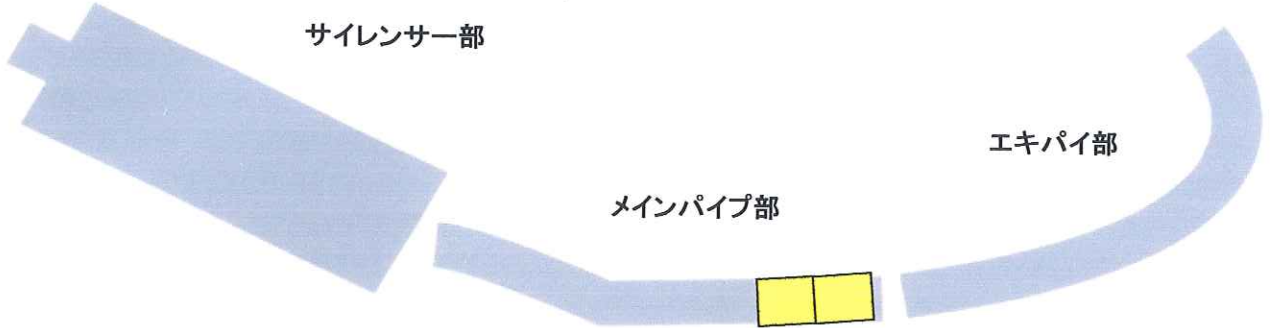


触媒装置単体写真

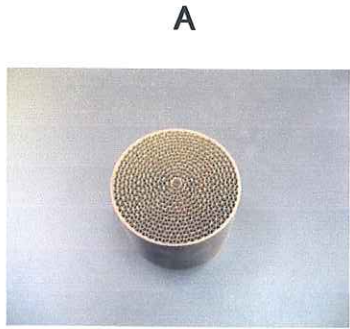

目視による排ガス対策装置の確認方法

触媒の寸法 A外径: $\phi 56$
A長さ: L40

メインパイプ部取り外しで確認可能



両装着時写真



一般社団法人
全国二輪車用品連合会
〒107-0052
東京都港区赤坂2-19-5
TEL03-5545-7220

