



TECHNICAL SPORTS RACING

TSR / TECHNICAL SPORTS RACING

TEL : +81 (0)59-378-1455 FAX : +81 (0)59-378-6192

E-Mail : info@tsr.jp.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825
6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA Mie 513-0825, JAPAN

第3版 2018/3/27

品番:80100-S54-000 品名:カーボンリヤフェンダー

適応モデル:ホンダCB1300SF/SB ('03~型式:BC-SC54/EBL-SC54/2BL-SC54)

この度は「TSR '03-CB1300SF/SB カーボンリヤフェンダー」をご購入いただきありがとうございました。

取付け作業、ご使用は当説明書をご参考の上、安全な取り扱いをお願い致します。

開封後、製品の装着前にご確認下さい。


1. 付属のパーツリストを参照頂き、梱包部品に不足や間違いが無いかご確認下さい。
2. 梱包品の不足、製品の不具合等がございましたら速やかにご購入の販売店、または弊社までご連絡下さい。
3. 製品表面のキズなど、不具合が無いかご確認下さい。装着後のキズなどに対する返品、交換には応じかねます。あらかじめご了承下さい。

取付け作業及びご使用上の注意事項

1. 取付け作業はエンジンが冷えている時に行ってください。また、車体の安定する場所にて行って下さい。
2. 純正部品の取外し、組み付けに対しての不明点は純正サービスマニュアルを活用下さい。
3. 素材の特性上、穴位置がスイングアームネジ穴とズレが生じる場合がございます。その場合は棒ヤスリ等で修正して取付けをして下さい。
4. 取付けボルトには、ねじロック剤を適量塗布して下さい。
5. 本製品は、車両出荷時のチェーンサイズ、スプロケットサイズ、純正リヤサスペンション、リヤタイヤサイズ180/55ZR17M/Cにて設計しております。各パーツを変更されている場合、本製品と干渉する場合があります。予めご了承願います。
6. 本製品は、純正リヤサスペンションを全屈させ、バンブラバーを5mm潰した状態で純正インナーカバーとフェンダーの後端部がわずかに接触致します。これはリヤ回りの泥汚れを防止するデザインを優先させた為です。
面接触の為、割れ等の問題有りませんが、過積載の状態でのリヤサスペンションイニシャルを調整せず走行されると、路面のギャップ等で干渉し割れ等につながる恐れがあります。実装される場合はご注意願います。

品番	品名	QTY	単価(税抜)	品番	品名	QTY	単価(税抜)
1	HW06016BK ワッシャー-M6x16x1.0 SUS BK	2	¥40	4	ケーブルタイ黒L370	1	非売品
2	BB06010B ホタンボルトM6x10ブラック	2	¥50	5	スポンジラバー-50x30	1	非売品
3	ケーブルタイ黒	1	非売品				



□部品記載内容、価格、仕様等は製品改良のため予告無く変更する事がございますので予めご了承下さい。

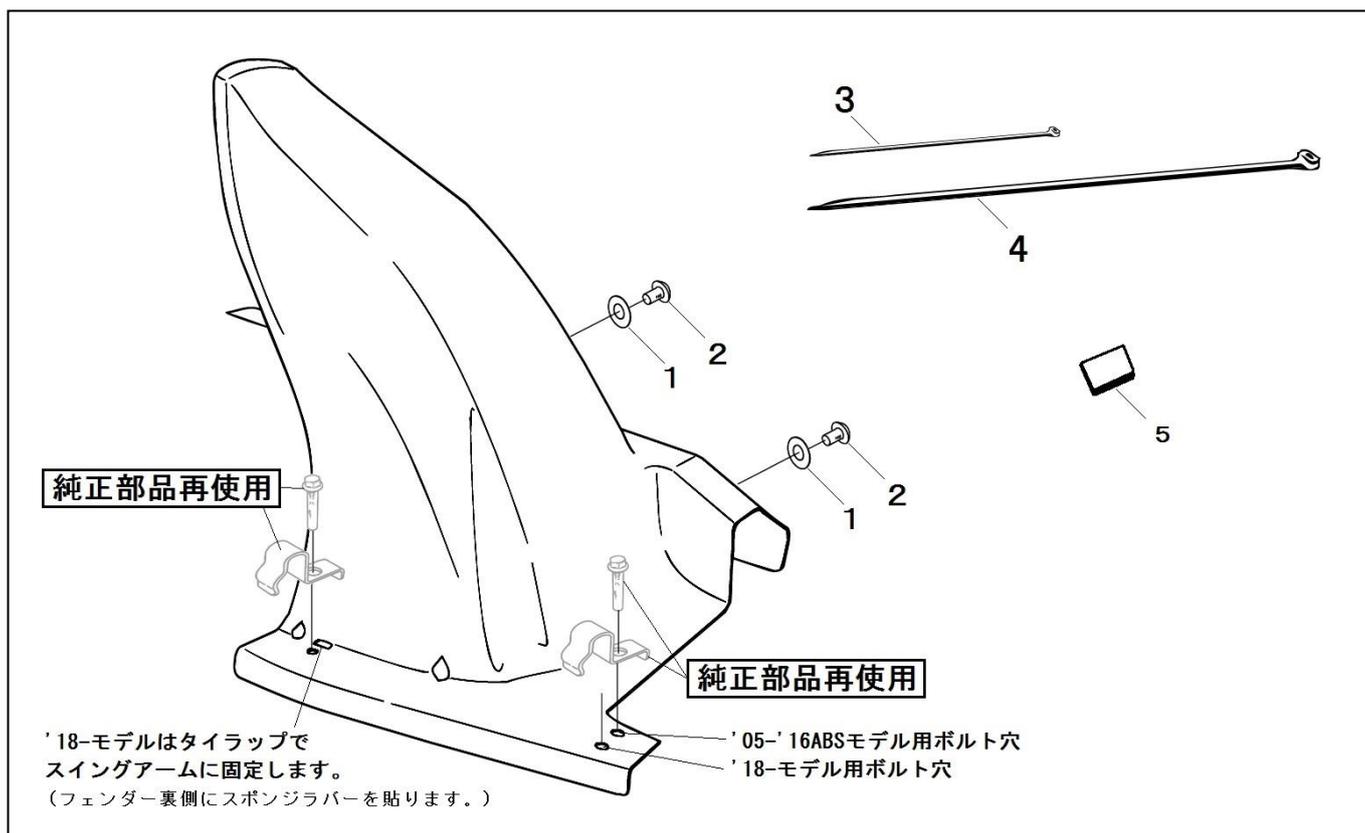

2003-2009 CB1300SF/SB ABS無し



2005~2013 CB1300SF/SB ABSモデル

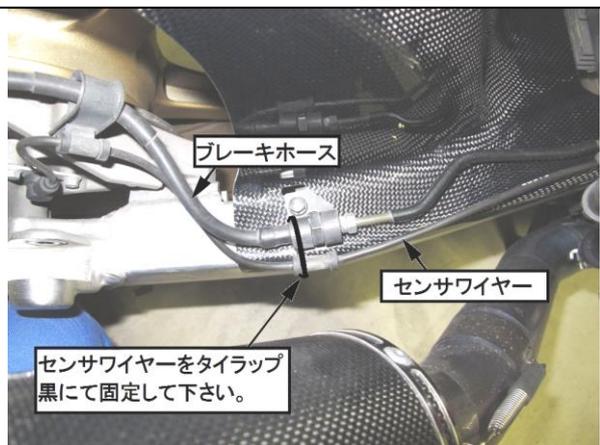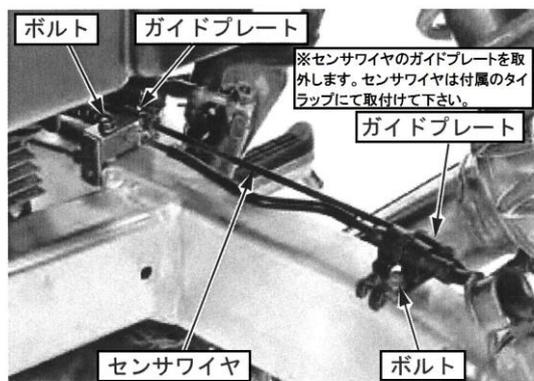

2005~2013 CB1300SF/SB ABSモデル



□TSR カーボンリヤフェンダーの取付け

車体をメインスタンドにて保持します。車体・製品にキズが付かないように干渉しそうな部分を養生してください。

純正チェーンガード、リヤクッションL・Rを取外します。

※年式や仕様により固定方法が異なります。

各取付けボルトには、脱落防止のため、ねじロック剤を適量塗布して下さい。

また、バッテリーケース左下側に凸が出ている年式のモデルは、カッターナイフ、ニッパー等でカットして下さい。

※各ボルトは一度仮止めとし、各部クリアランスを確認後ボルトの本締めを行って下さい。

耐候性のケーブルタイを同梱しています。

ケーブルタイは再利用できませんので、フェンダーの脱着時には

耐候性のケーブルタイをご用意します。

□2003~2009 CB1300SF/SB ABS無モデル

図を参考にボルト・ケーブルタイ(タイラップ)で取付けて下さい。車体右前側は付属のケーブルタイ(長い方)にてスイングアームに固定して下さい。

□2005~2013 CB1300SF/SB ABSモデル

図を参考にボルトで取付けて下さい。車体右後側のセンサワイヤガイドプレートを取外します。センサワイヤを付属のケーブルタイ(短い方)にてスイングアームに固定して下さい。

□2014~2016 CB1300SF/SB

図を参考にボルトで取付けて下さい。

□2018~ CB1300SF/SB

フェンダー右後ろ側のネジ穴部分裏側に同梱のスポンジラバーを張り付けてください。

図を参考にボルト・ケーブルタイで取り付けてください。





TECHNICAL SPORTS RACING

TSR / TECHNICAL SPORTS RACING

TEL : +81 (0)59-378-1455 FAX : +81 (0)59-378-6192

E-Mail : info@tsr.jp.com

三重県鈴鹿市住吉町6786 〒513-0825
6786 SUMIYOSHI-CHO SUZUKA MIE 513-0825, JAPAN

第3版 2018/3/28

